

SPECIFIKATIONER

Styra Komkort 4000

Antal avsäkrade A485-portar

4

Kommunikation till central

RS 485 (A485)

Mått (hxbxd)

65x98x17mm

Strömförsörjning (från central)

24V/12V

Nettovikt i kg


0,10

Styra Komkort 4000

Tillbehörskort för montage i Styra 3000

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▶ Fyra avsäkrade A485-portar.
- ▶ Spara in på behovet av separat avsäkring.
- ▶ Kortslutning på en A485-port påverkar inte övriga portar.
- ▶ Underlätta kabeldragningen, lägg en Aptuskabel till varje dörrmiljö.
- ▶ Anslut läsare o.dyl. direkt eller via dörrenhet.
- ▶ Erbjuder möjlighet att knyta resurser automatiskt till rätt dörr vid programmering från Multiaccess Styra.
- ▶ Utnyttja möjligheten till central styrning av spänningsmatningen på A485-port. Praktiskt t.ex. vid service.
- ▶ Erbjuder möjlighet att mata ut 12V eller 24V på A485-porten.
Obs! Kontrollera först att ansluten hårdvara klarar 24V.
- ▶ Max två samtidiga Styra Komkort 4000per central.

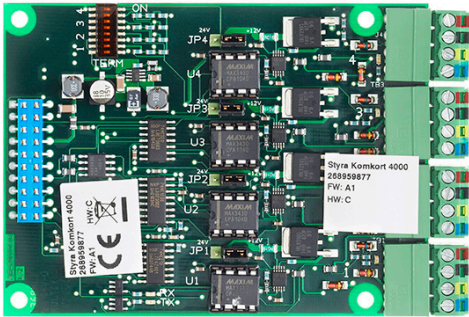

ELEKTRISK ANSLUTNING	Styra Komkort 4000
Strömförsörjning V DC	24 / 12
Förbrukning Watt	min 0,24 max 0,36 vid 24V
Amp	min 0,010 max 0,015 vid 24V
OMGIVNING	
Temperatur °C	0 till +40
Luftfuktighet %	10 till 90
DATA	
Antal A485-portar	4
Omkopplingsbar utspänning 12 / 24 per port	Ja
Utspänning avsäkrad per A485-port	2,5 A (12 V / 24 V)
Automatisk återställning av säkring	Ja
Central styrning av spänning per port (Till / Från)	Ja
Lysdioder för att indikera kommunikationsstatus	Ja
Lysdioder för att indikera säkringsstatus	Ja
Utlöst säkring loggas till Multiaccess Styra	Ja
KOMMUNIKATION	
Kommunikation till Styra 3000.	RS 485 (A485) internt i centralen.
MÅTT I MM	
Höjd	65
Bredd	98
Djup	17
Nettovikt i kg	0,10

PORTTELEFON BOKNING PASSAGE

2012-09-03 Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

www.aplus.se

Aptus Elektronik AB · Ekonomivägen 3-5, 436 33 Askim · telefon
växel: 031 68 97 00 **försäljning:** 031 68 97 10 **fax:** 031 68 97 99
 aptus@aplus.se · www.aplus.se

