

# Aperio® AH40 Gen5 1-till-64 kommunikationshub



IP-kommunikationshub Kommunikationshub för IP - för inomhusbruk

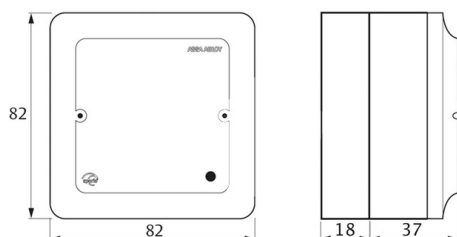
## Produktbeskrivning







- För anslutning till passersystem via IP/Ethernet
- att ansluta upp till 64 Aperio®-enheter till en enda hub.
- Inbyggd antenn med möjlighet att montera en extern antenn
- Krypterad radiokommunikation
- TLS 1.1/1.2 används för att kryptera kommunikationen via TCP/IP
- Förses med ström via PoE (Power over Ethernet) eller extern strömförsörjning
- För standardapparatdosor
- LED för statusindikering
- Inbyggd sabotagebrytare. Detektering av avlägsnande från fästet

## Leveransomfattning

- 1 hub med installationsanvisningar
- Väggfäste
- Fästsruvar för att fästa hubben på vägghuset.

## Tekniska data - IP-kommunikationshub



	<b>Godkännanden</b>	CB, CE, C-Tick, ETL, FCC, IC, ICASA
	<b>Säkerhet och utsläpp</b>	"IEC 62368-1: 2014 EN 62368-1: 2014 + A11: 2017 UL / CSA 62368-1: 2014 EN 301 489-1 V2.1.1 EN 301 489-17 V3.2.0 EN 300 328 V2.2.2 EN 50130-4: 2011 + A1: 2014 EN 62311 FCC 47CFR Del 15 subpart B och subpart C ISED RSS-247 och ICES-003 AS / NZS 4268 "
	<b>Strömförbrukning</b>	8-24 VDC eller Power over Ethernet (PoE)
	<b>Mått</b>	82 mm x 82 mm x 37 mm (H x B x D)
	<b>Strömförsörjning</b>	"PoE: IEEE 802.3af-kompatibel klass 1-driven enhet (PD) Extern strömförsörjning: Strömförsörjningen ska kunna leverera minst 1,2W. Strömförsörjningen ska vara 3 A över strömskyddad."
	<b>Radiostandard</b>	IEEE 802.15.4 (2400–2483,5MHz), 16 kanaler (11–26)
	<b>Kryptering (radiokommunikation)</b>	AES 128 bits
	<b>Mottagarkänslighet</b>	-100 dBm
	<b>Trådlös överföringseffekt</b>	Typisk räckvidd på 25 m beroende på byggnadsmiljö
	<b>Intern antenn</b>	2 korspolariserade dipoler
	<b>Extern antenn</b>	En omvänd polaritet SMA extern antennkontakt. AH40 är certifierad att användas med ASSA ABLOY extern antenn AH-ANTENNA-1. Om annan extern antenn används måste den vara av samma typ (dipol) och inte ha större antennförstärkning än 3,6 dBi.
	<b>Skyddsklass</b>	IP 20
	<b>Drifttemperaturområde</b>	5 till 35 °C
	<b>Luftfuktighet</b>	< 95 % (icke-kondenserande)

# Aperio® AH40 Gen5 1- till- 64 kommunikationshub

IP-kommunikationshub Kommunikationshub för IP - för inomhusbruk

**ASSA ABLOY**  
Opening Solutions



**Status**

LED (röd/grön/orange)

---