


P100 Hänglås

Hänglås med RFID-läsare för inomhus samt utomhusbruk

ASSA ABLOY
Opening Solutions

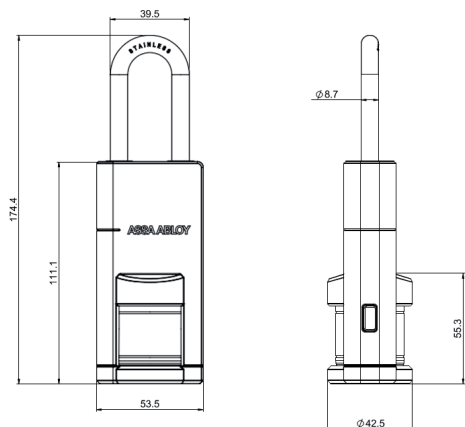

Produktbeskrivning

- Trådlöst Aperio hänglås som kan integreras i valfritt kontrollsystem via AADP-protokollintegration eller via Aperio Wiegand Hub.
- Huvudelektronik (RFID + radio) i ytterredet - säker elektronik inuti cylinderkärna
- Fritt roterande skiva
- 10 undantagskortkort kan lagras i låset i händelse av fel eller ingen kommunikation med hub för säker öppning.
- Fungerar med ett onlinesystem eller som ett offlinelås.
- LED för statusindikering

Leveransomfattning:

- 1 hänglås med batteri (Lithium CR2) och installationsanvisning

Tekniska data

	OSS Standard Offline	Aperio® Online; Aperio® Offline; Standard OSS Offline
	Godkännanden	CE
	Låsvredsmått	43 x 32 mm (L x Ø)
	Låsvredsyta	Rostfritt stål
	Batteri	1 x Lithium CR2
	Batterilivslängd	< 30 000 cykler (max. 2 år)
	Radiostandard	IEEE 802.15.4 (2.4 GHz)
	Kryptering (radiokommunikation)	AES 128 bits
	Avstånd mellan RFID-läsare och hub	Upp till 25 m beroende på byggnadsmiljö
	Skyddsklass	IP 66*
	Drifttemperaturområde	-20° - +55°C
	Status LED	(röd/grön/orange)
	RFID-teknologi	MIFARE Classic, MIFARE Plus, MIFARE DESFire EV1/EV2, iCLASS, och SEOS
	RFID-avläsning	UID / Sektor / Block / Application / File
	Avläsningsavstånd	< 4 cm

* Observera att besvärliga yttre miljöfaktorer kan påverka produktens funktion (hög luftfuktighet, salt, extrema temperaturer)

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00

Customer support:

Phone intl. +46 (0)16 17 71 00

Phone nat. 0771-640 640

helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com

assaabloy.com