

Produktblad

Kodlås - GALEO BT

Produktbeskrivning

Kodlås tillverkat i gjutaluminium för styrning av tre dörrar, inklusive styrbox. All programmering sker via appen MyDigicode sköter man programmering av koder och tidsinställningar etc.

Kodlåset är ett utanpåliggande och delat montage. Elektroniken är inkapslad för att öka vandalskyddet och skydda elektroniken mot vatten, vilket gör att kodlåset kan monteras utomhus, utan väderskydd. Bakgrundsbelysta knappar med justerbar belysningstid.

Kodlåset klarar upp till 100 st valfria fyr- eller femsiffriga användarkoder. Kodlåset har tre reläutgångar samt ingång för extern tryckknapp.



Funktioner

- Programmeras med app MyDigicode
- Möjlighet att dela ut tillfälliga koder
- Lås upp dörren med telefon/kod
- Tre reläutgångar (3 NO/NC)
- Delat montage för högre säkerhet



IP64



-25°C till +70°C




IK10



RoHS

Teknisk information

Material: Zamak® gjutaluminium
Installation: Delat montage
Montering: Utanpåliggande
Bakgrundsbelysning: Ja
Ljudindikering: Ja
Antal koder: Klarar upp till 100 koder
Kodlängd: 4 eller 5 siffror
Utgångar: Tre reläutgångar (3 NO/NC)
Max belastning: 6A/250V~
Funktioner: Puls, växlande eller tid (1-99 sek.)
Programmering via app: Ja
Dimensioner (L x B x H): 110 x 75 x 15mm
Spänningsmatning: 12-24Vac eller 12-48Vdc
Strömförbrukning: 54 till 195mA
Inbyggt EEPROM-minne: Ja
Kapslingsklass: IP64
Temperaturområde: -25°C till +70°C
Miljötestad: Saltspray
Vibrationssäkrad: Ja
Slagtålighet: IK10

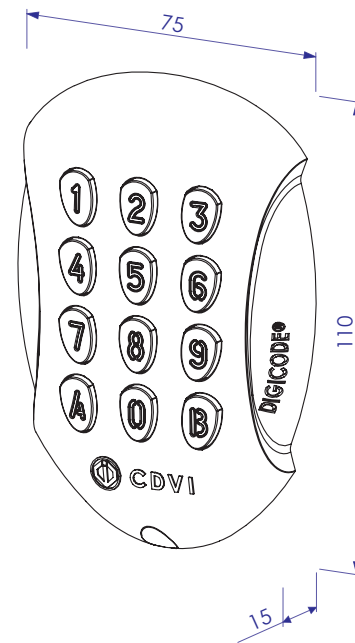

Tillbehör



TM/GALEO
Extra knappsats

